PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK		MK 16

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RU4E21S		
Sähkö nro	3310345		
I_n	40A	U_n	400V
P_l =	kW	P_h =	kW
Kotelointi	IP 20C		

L1,L2,L3,N,PE 40A

Liitin nro:

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin (syöttö JB1:ltä)		MMJ 5x2,5S		
1F1	Ouman EH-686 ohjaukset	C 10 A	MMO 7x1,5		
1F2	OK1, Ouman EH-686	C 10 A	MMJ 3x1,5S		
1F3	Ulkovalo H1	C 10 A	MMJ 3x1,5S		
	K - 0 - A kytkin				
2F1		C 10 A			
	K - 0 - A kytkin				
2F2		C 10 A			
	K - 0 - A kytkin				
2F3		C 16 A			
3F1		C 16 A			
3F2		C 16 A			
3F3		C 16 A			
4F1		C 16 A			
4F2		C 16 A			
4F3		C 16 A			
5F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
5F1	**Autonlämmitys pistorasia PR1**	C 16 A	MMJ 3x2,5S		
	K - 0 - A kytkin				
5F2		C 16 A			
5F3		C 16 A			
6F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
6F1		C 16 A			
6F2		C 16 A			
6F3		C 16 A			
7F1		C 16 A			
7F2		C 10 A			
7F3		C 10 A			

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 19 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	460 mm
Korkeus:	690 mm
Syvyys : sis.ovi	120 mm

UPOTUSKOTELON MITAT	
Leveys:	430 mm
Korkeus:	660 mm
Upotussyvyys:	66 mm

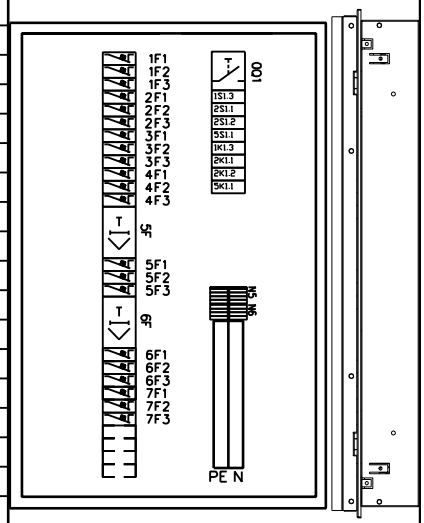



YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
23x21mm + 3x26mm reikiä
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro TAITAJA2012	Ark. koodi 31 MFC2020-01		KESKUS RK	Työpiir:	
Pvm. 16.8.2011	Suunn. hattukei	Tark.	Hyv.	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
	Rakennuskohde KIINTEISTÖJEN AUTOMAATIOJ. PERUSTEET OUMAN PLUS-LÄMMITYS			Tall.koodi 3310345-K	
				Lehti 01 Lehdestä 01	
				Piirustus nro 406 14	