


Pääpotentiaalintasaus RK 1	
----------------------------	--

Laji RYHMÄKESKUS	
Tyyppi RU4E21S	
Sähkö nro 3310345	
I _n 40A	U _n 400V
P _l = kW	P _h = kW
Kotelointi IP 20C	

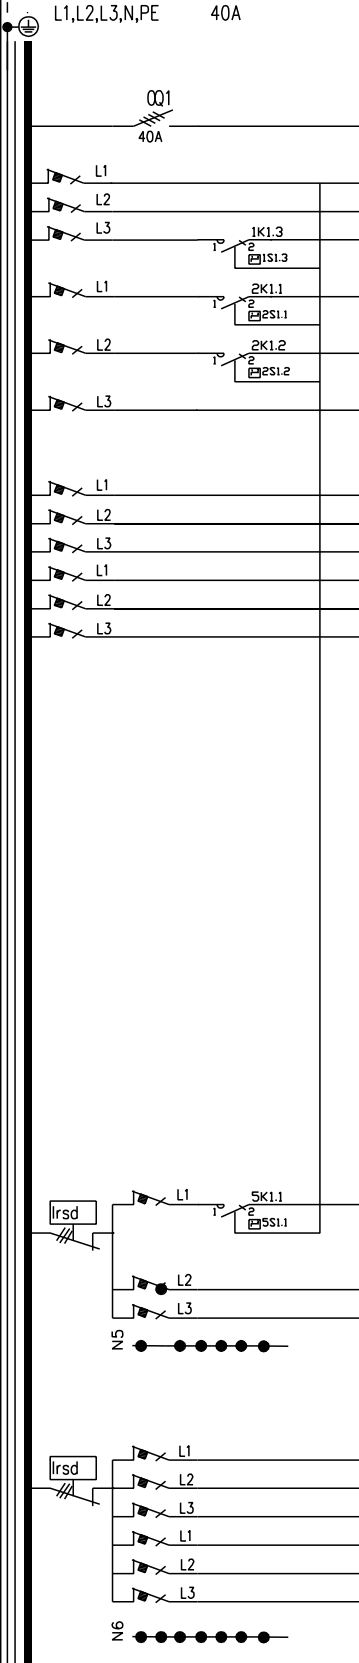



Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm ²	N	PE
0	Pääkytkin (syöttö JB1:ltä)			MMJ 5x2,5S		
1F1	Ohjaus (Siemens Logo)		C 10 A			
1F2			C 10 A			
1F3	Seinävalaistus H1		C 10 A	MMJ 3x1,5S		
	K - 0 - A kytkin					
2F1	Yleisvalaistus H2		C 10 A	MMJ 3x1,5S		
	K - 0 - A kytkin					
2F2	Yleisvalaistus H3		C 10 A	MMJ 3x1,5S		
	K - 0 - A kytkin					
2F3			C 16 A			
3F1			C 16 A			
3F2			C 16 A			
3F3			C 16 A			
4F1			C 16 A			
4F2			C 16 A			
4F3			C 16 A			
5F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
5F1	Autolämmityspistorasia		C 16 A	MMJ 3x2,5S		
	K - 0 - A kytkin					
5F2			C 16 A			
5F3			C 16 A			
6F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
6F1			C 16 A			
6F2			C 16 A			
6F3			C 16 A			
7F1			C 16 A			
7F2			C 10 A			
7F3			C 10 A			

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 19 mod.

KESKUKSEN MITAT
Leveys : 460 mm
Korkeus: 690 mm
Syyvyys : sis.ovi 120 mm

UPOTUSKOTELON MITAT
Leveys: 430 mm
Korkeus: 660 mm
Upotussyvyys: 66 mm

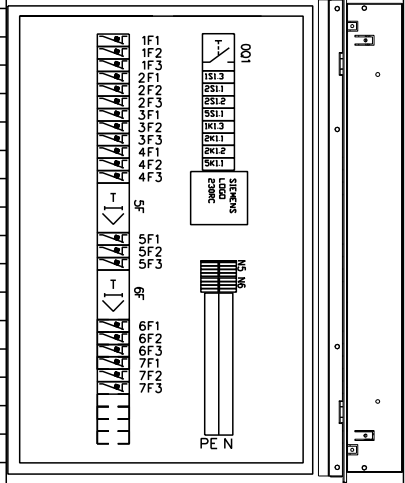

YLÄ JA ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
23x21mm + 3x26mm reikiä
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro KAP_12-13 Ark. koodi 31 MFC2020-01

KESKUS RK
PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS

Työpiir:
Loppupiir.



Rakennuskohde
KIINTEISTÖJEN AUTOMAATIOJÄRJ. PERUSTEET
SIEMENS LOGO 230RC
VALAISTUKSEN OHJAUS

Tall.koodi 3310345-K
Lehti 01 Lehdessä 01
Piirustus nro 406 14